


UMREIFEN

MOD.
0875-AB



Anwendungen

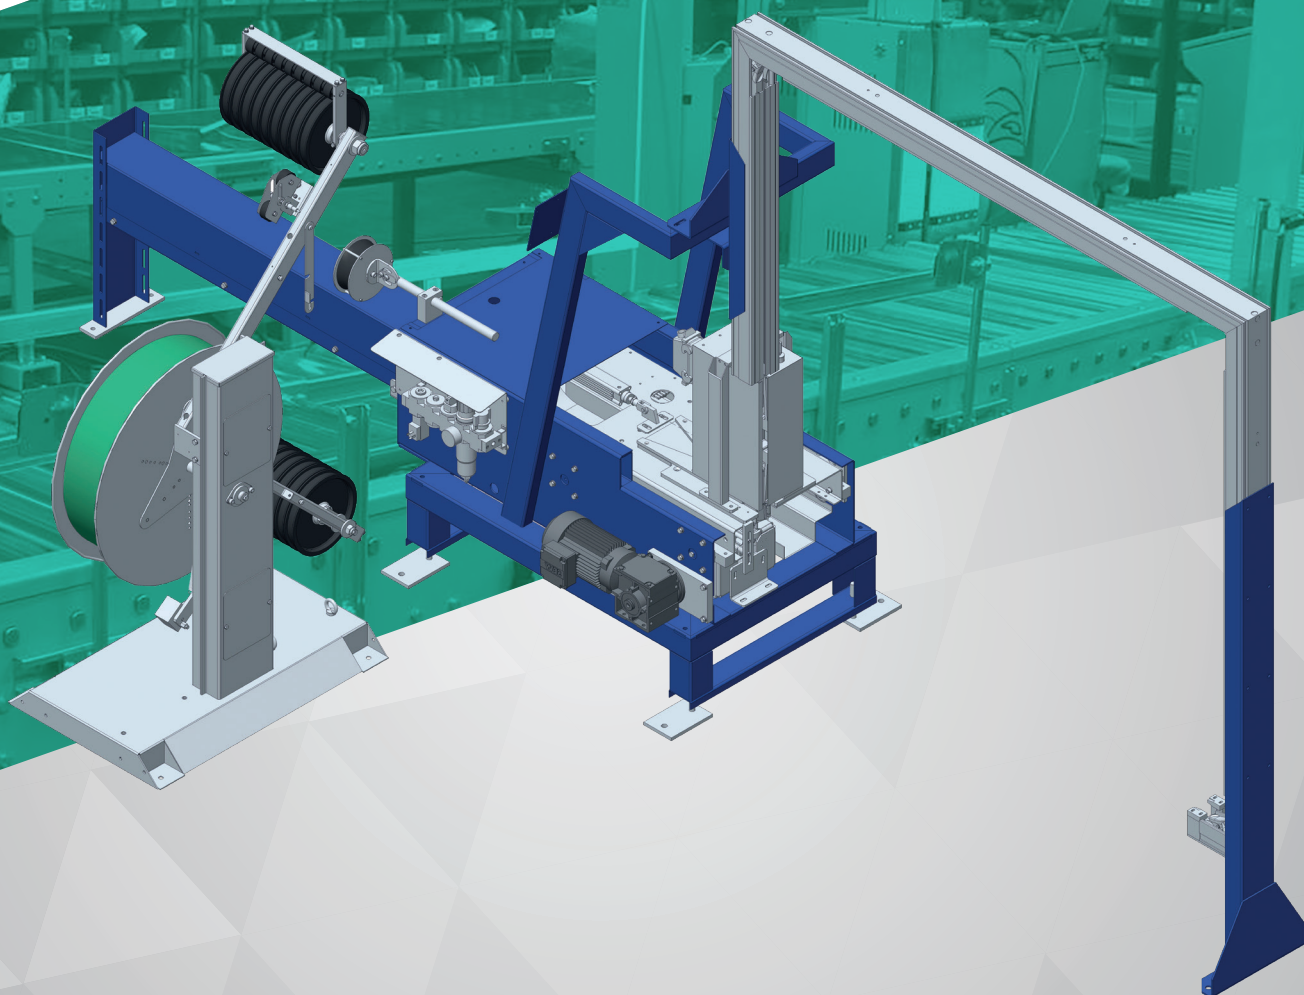

Elektro-Haushaltsgeräte



Plastik

0875-AB

0875AB-DE

Die automatische seitlichbindende Umreifungsmaschine 0875AB wurde entwickelt, um vertikale Umreifungen auf palettierte Produkte aufzubringen. Diese wird mit einem Umreifungskopf geliefert, der entweder mit Polypropylen- oder Polyesterbändern arbeitet. Die Maschine kann in vollautomatischen

Verpackungslinien integriert werden und durch Signalaustausch mit anderen Maschinen kommunizieren. Der Betrieb ist aber auch im Stand-Alone Modus möglich. Es besteht auch die Möglichkeit alle Maschinenfunktionen über ein Touchscreen-Bedienfeld zu steuern.

Technische Daten

Stromversorgung

Spannung 400 V 3Ph (50Hz)

Installierte Leistung ~ 2 kW

Luftzufuhr

Druck 5,5 ÷ 6,5 bar

Verbrauch ~ 5 NL/zyklus

Spulen gröÙe

Max. Innendurchmesser 390 ÷ 405 mm

Max. Außendurchmesser 600 mm

Packmaß (Standardmaschine)

Länge 1200 mm

Breite 800 / 1200 mm

Einsetzbare Umreifungaggregate

TR1400 / TR1400HD / TR1800 / SONIC Plus / TR200



Umreifungsband

Art des Umreifungsbandes Polyester (PET)
Polypropylen (PP)



Verpackungslinie mit 0875 & TR200 und Förderer

Standard-Maschinenabmessungen

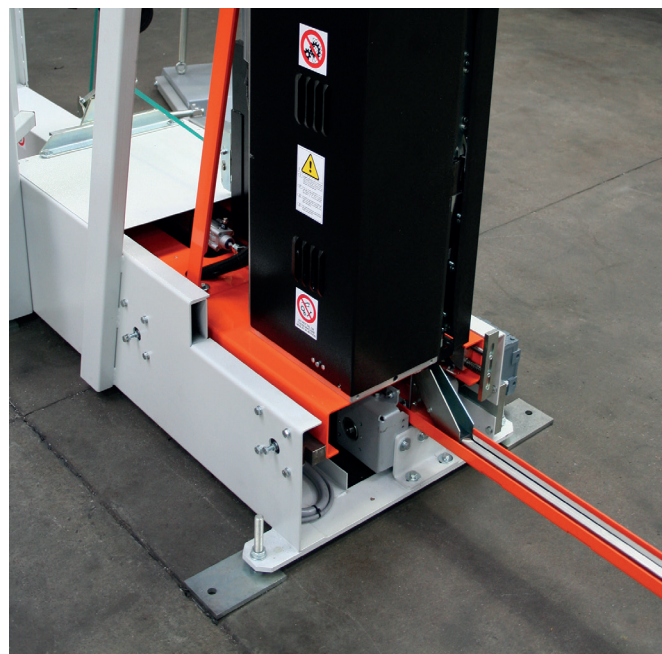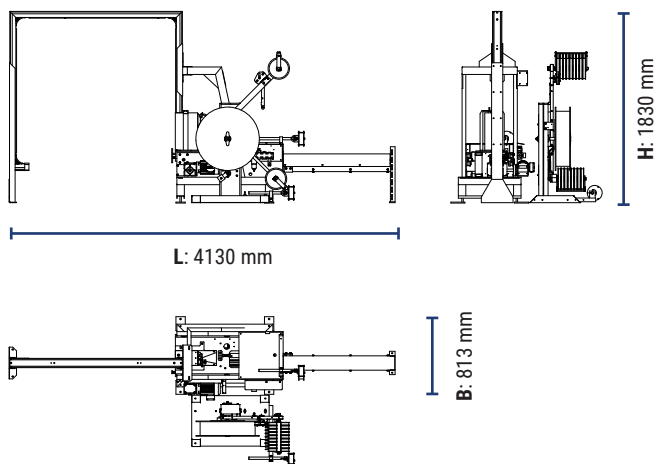

Palettenlanze um durch Palettendeck zu umreifen



Officina Meccanica Sestese S.p.A.

Via Borgomanero, 44 - 28040 Paruzzaro (NO)

Tel. +39 0322 541411 Fax +39 0322 53157

www.omsspa.com

info@omsspa.com

Gemäß unseres Konzepts der ständigen Verbesserung, behalten wir uns das Recht vor, Design- und Beschreibungsänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Diese Broschüre dient nur zu beschreibenden Zwecken. Einige der in dieser Broschüre abgebildeten Artikel sind optional und nicht in der Serienausstattung inbegriffen.